


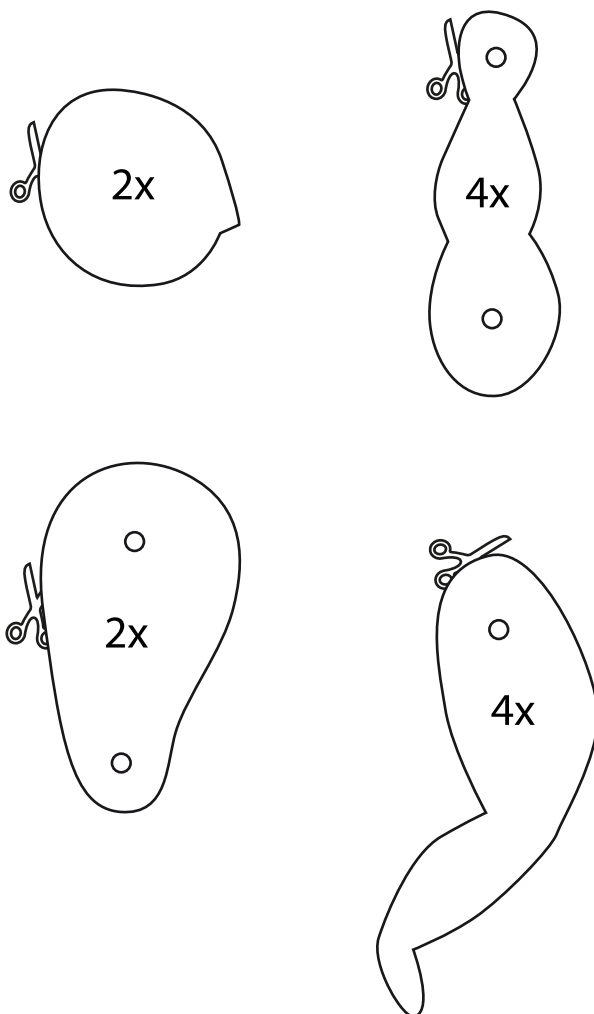

Instrukcja złożenia siłacza:

1. Każdy kształt oprócz głowy sklejamy z 2 warstw.
2. W zaznaczonych miejscach robimy dziurki.
3. Pół zapałki przetykamy kolejno przez otwory w ramieniu, górnej części tułowia, drugim ramieniu.
4. Drugą połówkę zapałki przetykamy przez otwory w udzie, dolnej części tułowia, drugim udzie.
5. Dwie części głowy sklejamy po dwóch stronach korpusu.